



**SKANDIA  
ELEVATOR**



Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedbockade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummilister eller silikon. Produkterna inom H-LINE är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt.

## SEH 63/28-33


Skopelevatorn SEH 63/28-33 är kapacitetsmässigt anpassad att lyfta material från en Skandia grop-/bottentransportör till en Skandia topptransportör. Den kan matas på uppåtgående eller nedåtgående sida med samma kapacitet.

### STANDARDUTRUSTNING:

- › Direktmonterad tappväxelmotor med stagram
- › Backspärr & elevatorkvakt
- › Induktiv remlägeskvakt
- › Slitbelag av plast på insidan av elevatorkvav och utloppsnsäsa
- › Avtagbar delad elevatorkvav
- › Självremsande remljul i huvud & fot
- › Bomberade remljul och remljägsjusteringsanordning i fot
- › Remspänningsanordning i fot
- › Trumma med två serviceluckor varav en med inspektionsglas
- › Servicelucka i trumma & remslucka på båda sidorna i foten
- › Tätningsplåt för en inloppsöppning
- › Antistatisk skoprem och stålskopor

### TILLBEHÖR:

- › Regnhuv för tappväxelmotor
- › Explosionspaneler
- › Anslutningar & inloppskupor
- › Trumma med två serviceluckor varav en med inspektionsglas
- › Elevatorkvav med aspirationsanslutning
- › Serviceplattform, steg med skyddskorg & viloplattform (upp t.o.m. 37 kW)
- › Olje-, fett- och temperaturbeständig skoprem
- › Plastskopor

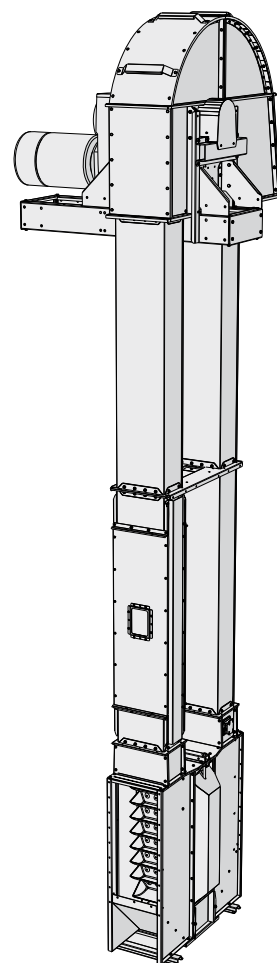

Induktiv remlägeskvakt.



Antistatisk skoprem med stålskopor.


**GALVANISERAD  
ENERGISNÅL  
SERVICEVÄNLIG  
KOMPAKT  
DRIFTSSÄKER  
LÄTTMONTERAD**



Remspänning i fot & varvtalskvakt.

**THE  
LEADING  
COMPANY**

# SEH 63/28-33 MÅTSKISS

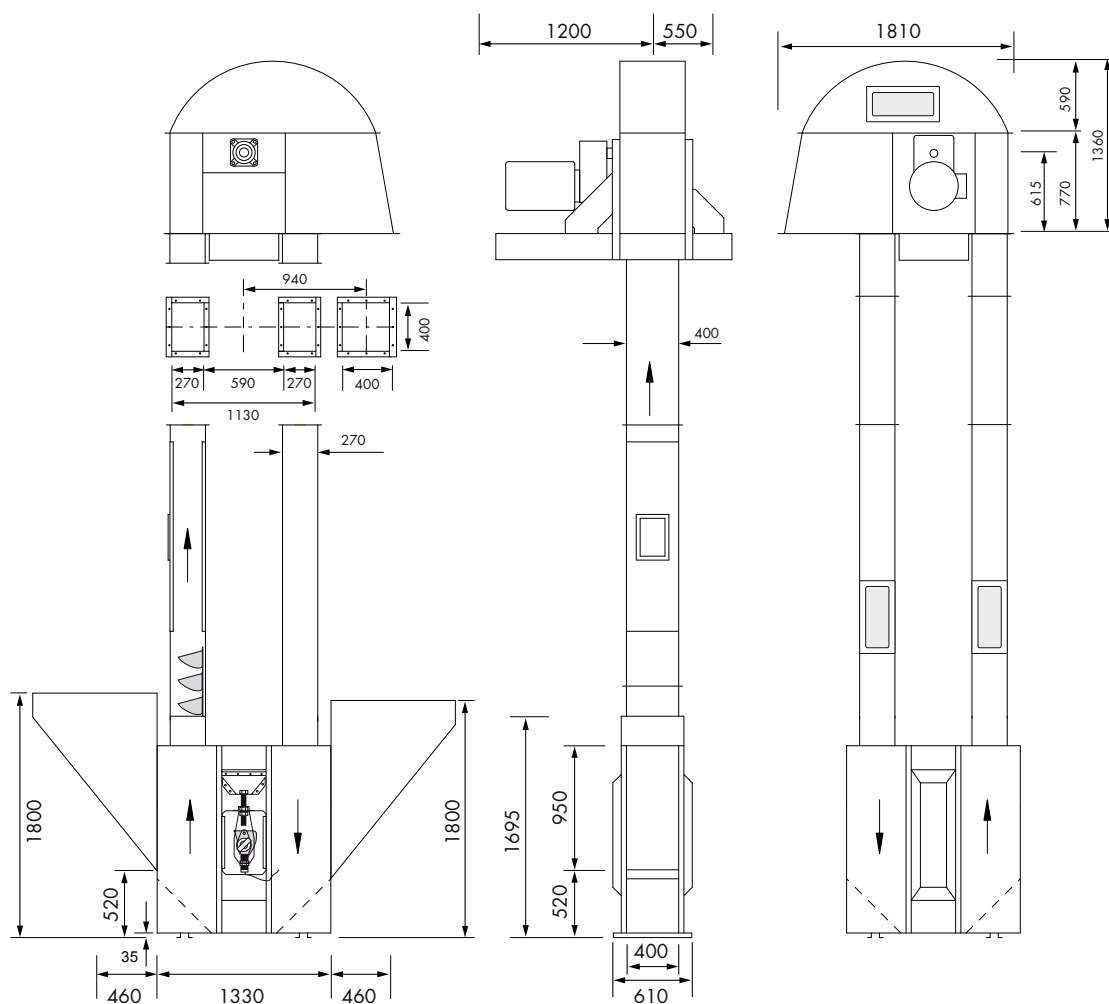

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

## SEH SKOPELEVATOR

### 63/28-33 t/h

200 t/h    250 t/h    300 t/h

Kapacitet vid 750 kg/m <sup>3</sup>	t/h	200	250	300
Kapacitet	m <sup>3</sup> /h	266	334	400
Varvtal/Remhastighet (Nom.)	rpm	95 rpm/3.1 m/s		
Remjula diameter	mm	630		
Skopmodell/bredd	Starco	280	330	330
Max skopor/m rem	st	9.0	7.2	7.2
Skopor/m rem	st	8.0	5.3	6.4
Skop volym, netto/brutto	liter	2.3/3.0	4.0/5.7	4.0/5.7
Materialjocklek skopor	mm	2.5		
Rembredd	mm	300	350	350
Remtyp/standard		EP 630/4, 800/5, 1000/6 (Antistatisk)		
Trumma, bredd/djup	mm	400/270		
Plättjocklek, huvud/fot	mm	4.0		
Plättjocklek, trummor	mm	2.0		
ATEX-klass (standardutrustad)		II 2D/OD		

