



**SKANDIA
ELEVATOR**



Våra maskiner är konstruerade för utomhusbruk. Vi använder endast galvaniserad stålplåt och fogar samman delarna genom stuknitning och skruvning för att hålla ytskiktet intakt. Kanter är nedbockade, fogar och skarvar är överlappande och många detaljer är präglade för att förhindra vatteninträngning. De mest utsatta fogarna är även tätade med gummilister eller silikon. Produkterna inom H-LINE är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt.

SEH 80/28-33


Skopelevatorn SEH 80/28-33 är kapacitetsmässigt anpassad att lyfta material från en Skandia grop-/bottentransportör till en Skandia topptransportör. Den kan matas på uppåtgående eller nedåtgående sida med samma kapacitet.

STANDARDUTRUSTNING:

- › Direktmonterad tappväxelmotor
- › Backspärr & elevatorvakt
- › Induktiv remlägesvakt
- › Slitbelag av plast på insidan av elevatorhuv och utloppsnäsa
- › Avtagbar delad elevatorhuv
- › Självrensande remhjul i fot
- › Remhjul med materialavvisande friktionsgummi i huvud
- › Bomberade remhjul och remlägesjusteringsanordning i fot
- › Remspänningsanordning i fot
- › Trumma med två serviceluckor varav en med inspektionsglas
- › Servicelucka i trumma och på båda sidor i huvudet
- › Renslucka på båda sidorna i foten
- › Tätningsplåt för en inloppsöppning
- › Antistatisk skoprem och stålskopor

TILLBEHÖR:

- › Explosionspaneler
- › Serviceplattform i två olika varianter, stega med skyddskorg & viloplattform
- › Elevatorhuv med aspirationsanslutning
- › Olje-, fett- och temperaturbeständig skoprem
- › Plastskopor

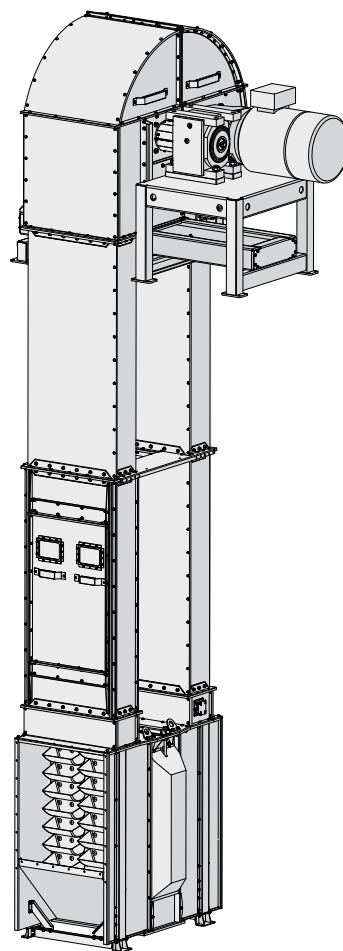

Induktiv remlägesvakt.



Elevatorhuvud.

**GALVANISERAD
ENERGISNÅL
SERVICEVÄNLIG
KOMPAKT
DRIFTSSÄKER
LÄTTMONTERAD**




**THE
LEADING
COMPANY**



Remspänning i fot & varvtalsvakt.

SEH 80/28-33

MÅTSKISS

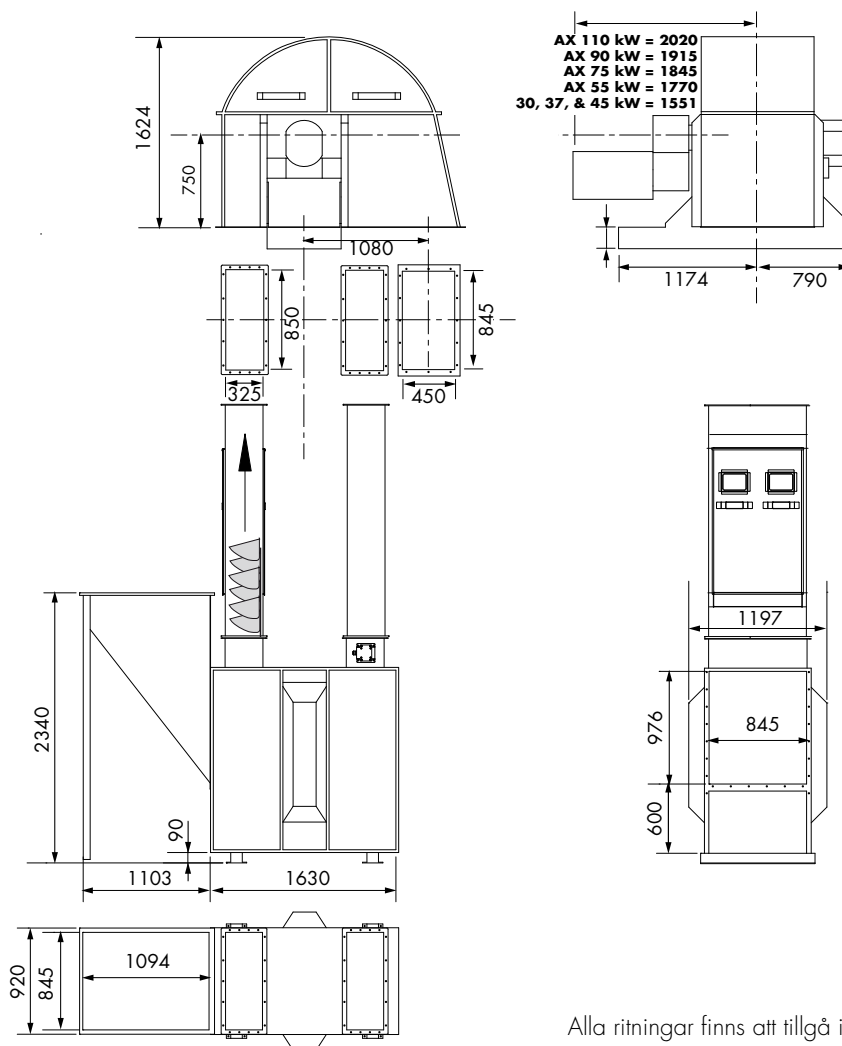

Alla ritningar finns att tillgå i CAD-format.

SEH SKOPELEVATOR

80/28-33 t/h

		400 t/h	500 t/h	600 t/h
Kapacitet vid 750 kg/m ³	t/h	400	500	600
Kapacitet	m ³ /h	533	667	800
Varvtal/Remhastighet (Nom.)	rpm	72 rpm/3.0 m/s		
Remjul diameter	mm	800		
Skopmodell/bredd	Starco	280	330	330
Max skopor/m rem	st	18.0	14.4	14.4
Skopor/m rem	st	17.2	11.2	13.4
Skop volym, netto/brutto	liter	2.3/3.0	4.0/5.7	4.0/5.7
Materialjocklek skopor	mm	2.5		
Rembredd	mm	600	700	700
Remtyp/standard		EP 630/5, 800/5, 1000/5 (Antistatisk)		
Trumma, bredd/djup	mm	850/325		
Plättjocklek, huvud/fot	mm	4.0		
Plättjocklek, trummor	mm	2.5		
ATEX-klass (standardutrustad)		II 2D/OD		

