

KUORMAUSSIILO

TORNUMin viljan kuormausiilo tehostaa kuormausta ja vastaa myös tulevaisuuden vaatimuksia lyhyestä kuormausajasta. Leveys ja korkeus on sovitettu suurten, läpiajon yhteydessä kuormattavien ajoneuvojen mukaan. Siilo on erittäin vankka-rakenteinen ja tuettu jalusta on tehty putkipalkista. Pohjakartio ja elementit on valmistettu kuumasinkitystä, sileäpintaisesta teräslevystä. TORNUM-kuormausiilot ovat erittäin asennusystävällisiä ja niissä käytetään ainoastaan pulttiliitoksia.




RAKENNE JA TOIMINTA

- Tyhjennysaukon ja lattian välinen vakioimitta on 4620 mm.
- Elementtikorkeus on 505 mm, TORNUM moduulijärjestelmän mukaisesti. Siiloja voidaan tarpeen vaatiessa korottaa.
- Tyhjennysaukon mitat ovat 300x300 mm ja varustettu hammastankosulkijalla, jota voidaan käyttää säätölaitteistolla lattiatasolta.
- Tasainen sisäpinta auttaa pitämään siilon puhtaana.
- Rakenne sallii useita aikaa säästäviä asennusmenetelmiä.

Varusteet:

- Katto ja miesluukku
- Väliseinä
- Säätölaitteistolla varustettu sulkija
- Moottoroitu sulkija
- Tikas
- Suojakaide
- Vaakavarustus

Elementtejä	Kuormausiilo 3x4		Kuormausiilo 3x4,5		Kuormausiilo 3x5	
	Tilavuus (m ³)	Korkeus (mm)	Tilavuus (m ³)	Korkeus (mm)	Tilavuus (m ³)	Korkeus (mm)
0	13,4	7070	15,3	7070	17,2	7070
1	19,0	7575	21,6	7575	24,2	7575
2	24,6	8080	27,9	8080	31,2	8080
3	30,2	8585	34,2	8585	38,2	8585
4	35,8	9090	40,5	9090	45,2	9090
5	41,4	9595	46,8	9595	52,2	9595
6	47,0	10100	53,1	10100	59,2	10100
7	52,6	10605	59,4	10605	66,2	10605

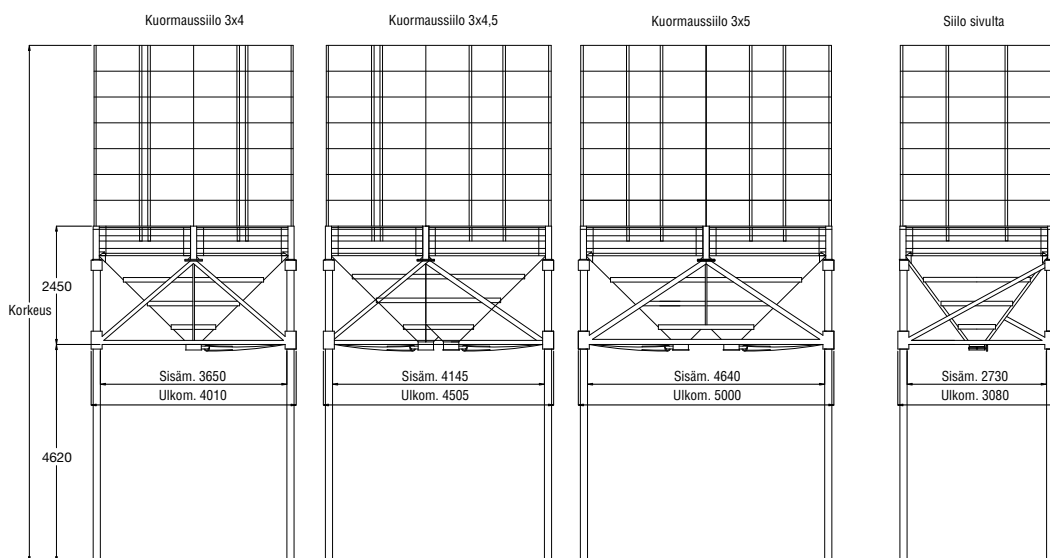

TORNUM[®]