

VARASTOSIILOT

Tuuletussiilo LT

TORNUMin itsetyhjentyvä tuuletussiilo LT on suunniteltu puskurivarastoksi viljalle ennen kuivausta, sekä viljan loppuvarastointiin. LT tuuletussiilo sopii erinomaisesti myös kuivattujen viljaerien jäädytykseen. TORNUMin tuuletussiilo LT on ainutlaatuisen harja- ja suomupelti pohjaratkaisunsa ansiosta ihanteellinen viljan tuuletukseen ja varastointiin. Tehokas puhallin ja pohjaratkaisu mahdollistavat siilon nopean tyhjentymisen.




Rakenne ja toiminta

- Pääilmakanava on osa siilorakennetta, jolloin useita siiloja voidaan helposti kytkeä yhteen.
- Tehokas puhallin yhdistettynä harja-suomupelti-pohjaratkaisuun mahdollistavat nopean siilon tyhjentymisen.
- Pohjan korkeus lattiatasosta on 505 mm.
- Siilon sisäpinta on sileä, jolloin puhdistus on helppoa.
- Siilojen ja siilosten kokoaminen on nopeaa.
- Siilon tyhjennysluukku on mahdollista asentaa joko keskelle tai sivulle.
- LT on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.


Tarvikkeet:

- Katto ja miesluuku.

Ilmastussäiliö

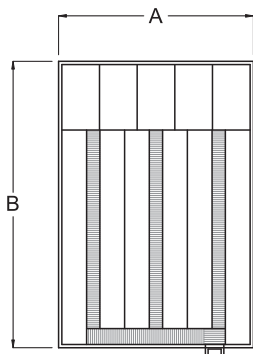

Tyyppi	A [mm]	B [mm]	Alaosan Tilavuus [m³]	Kerros Tilavuus [m³]	Suositeltu puhallin	
					Radiaalinen	Aksiaalinen
2,5x3	2495	2990	6,4	3,5	FMLB 044	TF 63
2,5x4		3910	9,0	4,6	FMLB 044	TF 63
2,5x4,5		4405	10,4	5,2	FMLB 072	2x TF 63
2,5x5		4900	11,8	5,8	FMLB 072	2x TF 63
2,5x5,5		5395	13,1	6,4	FMLB 072	2x TF 63
2,5x6		5890	14,5	7,0	FMLB 072	2x TF 63
3x3	2990	2990	7,6	4,2	FMLB 044	TF 63
3x4		3910	10,7	5,6	FMLB 044	TF 63
3x4,5		4405	12,3	6,3	FMLB 072	2x TF 63
3x5		4900	14,0	7,0	FMLB 072	2x TF 63
3x5,5		5395	15,6	7,7	FMLB 072	2x TF 63
3x6		5890	17,3	8,4	FMLB 072	2x TF 63



TORNUMin tuuletussiiilossa on ainutlaatuinen pohjarakenne.

1. Pohjan harja-suomupeltirakenne nopeuttaa tyhjentymistä.
2. Radiaalipuhallin on hiljainen ja tehokas.
3. Nopean loppu-tyhjennyksen varmistaa tyhjennysaukon kohdalla alempana oleva suomulevyn pinta.

TORNUM®